


FLUKSO®

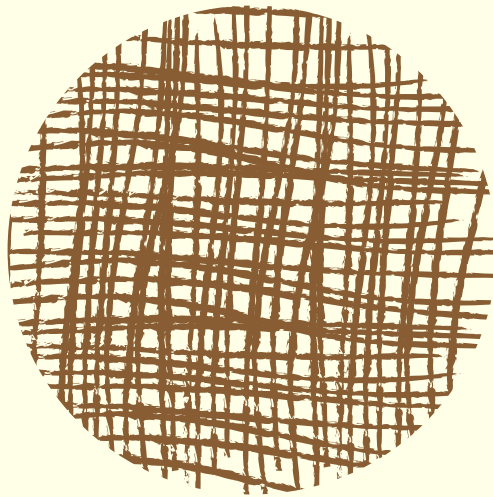

Esedra

DEMITEC

Esedra è un tessuto in poliestere totalmente prodotto e testato in Italia studiato per il mobile imbottito.

Il filato leggermente fiammato e la struttura tessile rendono Esedra simile ai prodotti realizzati in fibra naturale di cotone e lino, ma con caratteristiche tecniche e possibilità di manutenzione notevolmente superiori.

Specifici processi di tintura e finissaggio donano a Esedra un aspetto particolarmente morbido e gradevole.

Il filato ignifugo e altamente resistente rende possibile l'utilizzo di Esedra anche per rivestire mobili imbottiti utilizzati nel settore professionale e alberghiero/contract.

Esedra fa parte della linea Demitec che introduce una nuova idea di tessuto, nata dalla solida esperienza Flukso® e destinata a rivoluzionare il mondo dell'arredamento.

Demitec fonde l'eleganza, le trame avvolgenti e il prestigio dei tessuti tradizionalmente riservati all'ambito residenziale con la resistenza e le elevate performance tecniche tipiche dei tessuti contract.

Esedra is an upholstery fabric 100% made in Italy and it has been conceived for residential and contract upholstery.

Its yarn lightly flamed and its textile structure make Esedra similar to cotton and linen but with higher technical skills and an easier cleaning process.

Specific dyeing and finishing treatments give Esedra a typical soft and pleasant sensation.

Its flame retardant and resistant yarn makes Esedra useful also for contract upholstery.

Esedra belongs to the Demitec line which introduces a new concept of fabric, born from the strong experience of Flukso® and aimed to revolution the world of upholstery.

Demitec mixes together the elegance, the embracing materials and the prestige of traditional home fabrics with the resistance and the high technical performances typical of contract textile.



PENNA—Trattare tempestivamente con alcool denaturato puro incolore. Spazzolare successivamente con detergente neutro e lavare in lavatrice.

LATTE, BURRO, OLIO—Tamponare tempestivamente con carta assorbente. Spazzolare successivamente con detergente neutro e lavare in lavatrice.

BEVANDE—Sciogliere subito abbondantemente con acqua e sapone neutro. Lavare successivamente in lavatrice.

ADESIVI E CHEWINGUM—Indurire con ghiaccio, rimuovere i residui, applicare una soluzione lubrificante e lasciar asciugare. Se necessario ripetere l'operazione e lavare successivamente in lavatrice.

RESIDUI DI CIBO—Spazzolare con acqua e sapone neutro o con soluzione di acqua e alcool al 20%. Lavare successivamente in lavatrice.

AVVERTENZE GENERALI—I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

PEN—Treat immediately using denatured colorless alcohol. Brush then using neutral detergent and put in washing-machine.

MILK, BUTTER AND OIL—Absorb immediately using blotting paper. Brush then using neutral detergent and put in washing-machine.

DRINKS—Rinse immediately with abundant water and neutral soap. Put then in washing-machine.

ADHESIVES AND CHEWINGUM—Harden the stain using some ice, remove the residues, apply a lubricant solution and let it dry. If necessary, repeat the operation and put then in washing-machine.

FOOD DEBRIS—Brush with water and neutral soap or with alcohol diluted in water at 20%. Put then in washing-machine.

GENERAL WARNINGS—The remedies here explained are effective in 90% of the cases. Lack of quick action makes them less effective, leaving consequently some permanent haloes.



RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

BS 5852 punto 11 CRIB 5
EN 1021-2
UNI 9175 classe 1 IM
UNI 9177 classe 1
TB 117 sez.E - p.1 (California)
M1 (F)



COMFORT ED ELASTICITÀ
COMFORT AND ELASTICITY



FACILE MANUTENZIONE
EASY TO CLEAN



RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso Weight	g/m ²	-	310
Altezza Width	cm	-	140
Composizione Composition	-	-	100% Poliestere 100% Polyester
Pilling Pilling		UNI EN ISO 12945-2	4
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	60.000
Solidità colori allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori allo sfregamento a umido Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5
Solidità colori alla luce Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	4

Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.