


FLUKSO®



Superb

DEMITEC

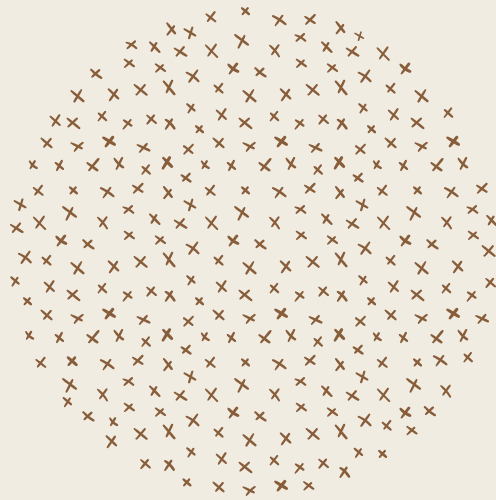

RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

EN 1021-1
EN 1021-2
UNI 9175 - 1IM
UNI 9177 - CLASSE 1
BS 5852 - CRIB 5
NF 92.503 - M1
DIN 4102 - B1



RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGTH



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE



FACILE MANUTENZIONE EASY TO CLEAN

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso Weight	g/m ²	-	400
Altezza Width	cm	-	140
Composizione Composition	-	-	100% PES FR
Pilling Pilling		UNI EN ISO 12945-2	5
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	60.000
Resistenza alla trazione Tensile strenght	N	EN ISO 13934-1	ordito/warp 400 trama/weft 400
Resistenza alla lacerazione Tear strength	N	UNI EN ISO 13937-3	ordito/warp 46 trama/weft 28
Solidità colori allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing		UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori allo sfregamento a umido Colour fastness to wet rubbing		UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori alla luce Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	≥5